





La parte Explotación del módulo Control de Acceso es ahora accesible en full web y mediante una viñeta sobre su nuevo Portal.








Vea un ejemplo de la ficha individual Usuario de Acceso

Visitantes Acceso Supervisión Prohibiciones

> Toma en cuenta desde el 25/06/2008 a las 15:38 ... Calendario de festivos CALENDARIO MADRID a partir del 25/06/2008


N° Tarieta 1 1501560526

Temporización extendida sobre los accesos

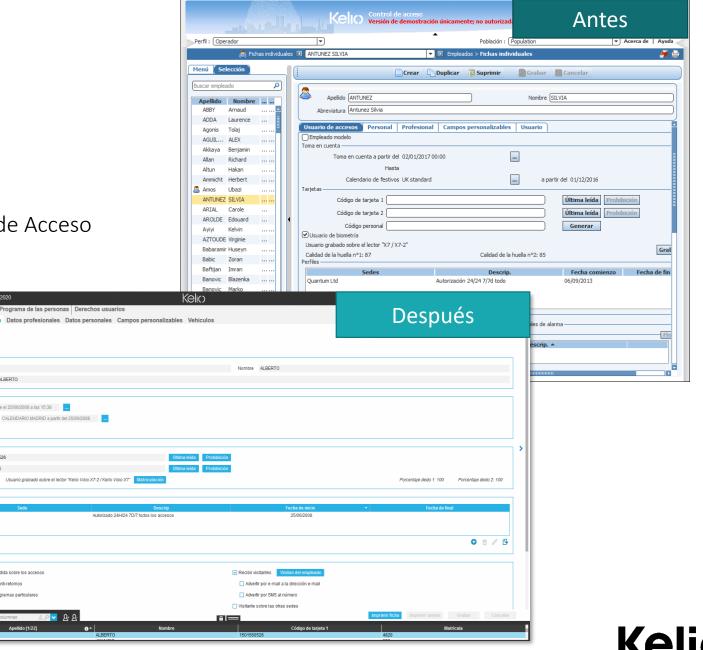



O la planificación de las visitas:

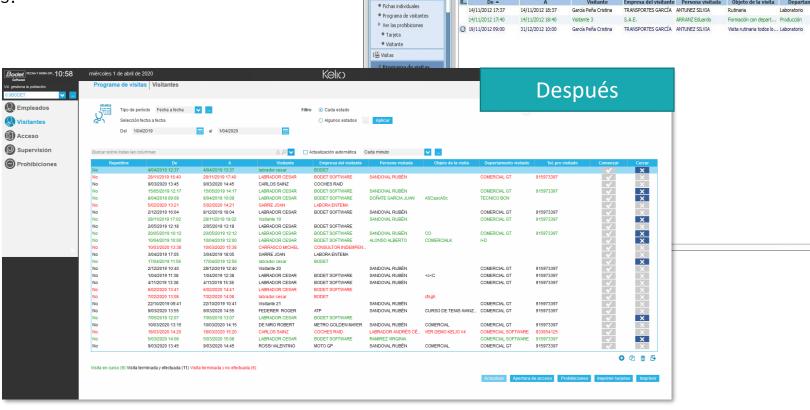

Integración de empleados
Histórico de actualizaciones

Visitantes

✓ Visita en curso

La parte Parametrización del módulo Control de Acceso permanece sin cambios y accesible únicamente mediante el menú Espacio gestor > Administración del control de acceso.



Antes

✓ Visita terminada y no efectuada

Crear Duplicar 🔊 Suprimir

Visitas del 01/11/2012 (10) al

✓ Visita por llegar



A partir de la versión 4.1, Kelio comercializa los modelos de lectores biométricos BioEntry P2 y BioEntry W2 dotados de una clave de escritura DESFire.



BioEntry P2



BioEntry W2



Kelio VISIO × 7



Grábese sobre los terminales Kelio Visio X7 y X4 y registre su huella digital en una tarjeta Mifare DESFire número Kelio. Autentifíquese en la aplicación sobre los lectores Suprema® poniendo la tarjeta que contiene su huella y después su dedo sobre el lector. El sistema verificará que el «template» del dedo gestiona el mismo «template» que acaba de ser leído en la tarjeta.





¡Está disponible un nuevo lector de sobremesa USB!

#### **Lector BioMini Plus 2**

Este lector de huella digital permite grabar fácilmente y con toda seguridad a sus empleados desde su puesto de trabajo.



#### Sus ventajas

Captador de huella digital óptico 500 dpi

Superficie del captador IP65 anti-rayaduras

Tecnología Live Fingerprint Detection (LFD): capaz de distinguir las huellas digitales falsas (hechas en arcilla, caucho, silicona, etc.)

Tecnología Multi Dynamic Range (MDR): funciona bajo la luz directa del sol hasta 100.000 LUX

Reconoce las huellas en caso de cambio de un lector BioMini Plus



Se proponen dos nuevos módulos en carril DIN con esta versión.

#### **Controlador P6**

Alimentación 12V/24V.

Conexión IP

Fácil mantenimiento gracias a los colores de los bornes y los testigos LED

Bornes extraíbles y con resorte

Conector USB para su configuración hardware



#### Gateway de comunicación RS

Funciona exclusivamente con el controlador P6

2 entradas para la gestión de una puerta

Auto-detección de la velocidad polling en función del hardware conectado

Fácil mantenimiento gracias a los colores de los bornes y los testigos LED





### LOS SERVICIOS KELIO





Ref. 654245 B1









