Kelio 4.1

Nouveautés Accès

NOUVELLE ERGONOMIE

Kelio

NOUVELLE ERGONOMIE

La partie Exploitation du module Contrôle d'Accès est désormais accessible en full web et via une vignette sur votre nouveau Portail.

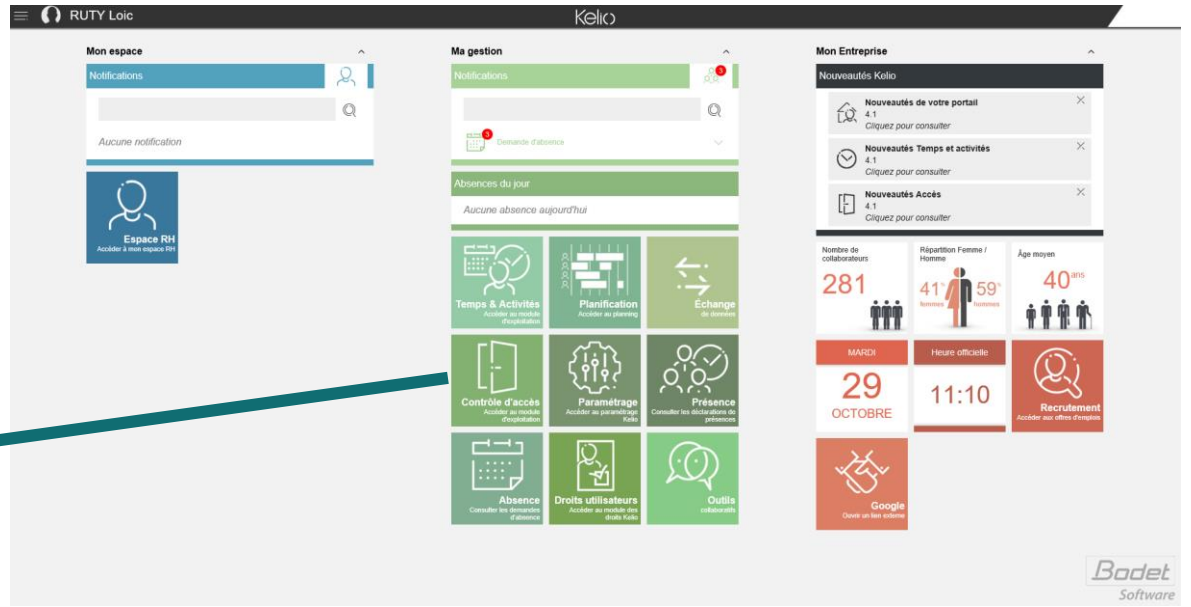

NOUVELLE ERGONOMIE

Voici un exemple de la fiche individuelle Utilisateur Accès

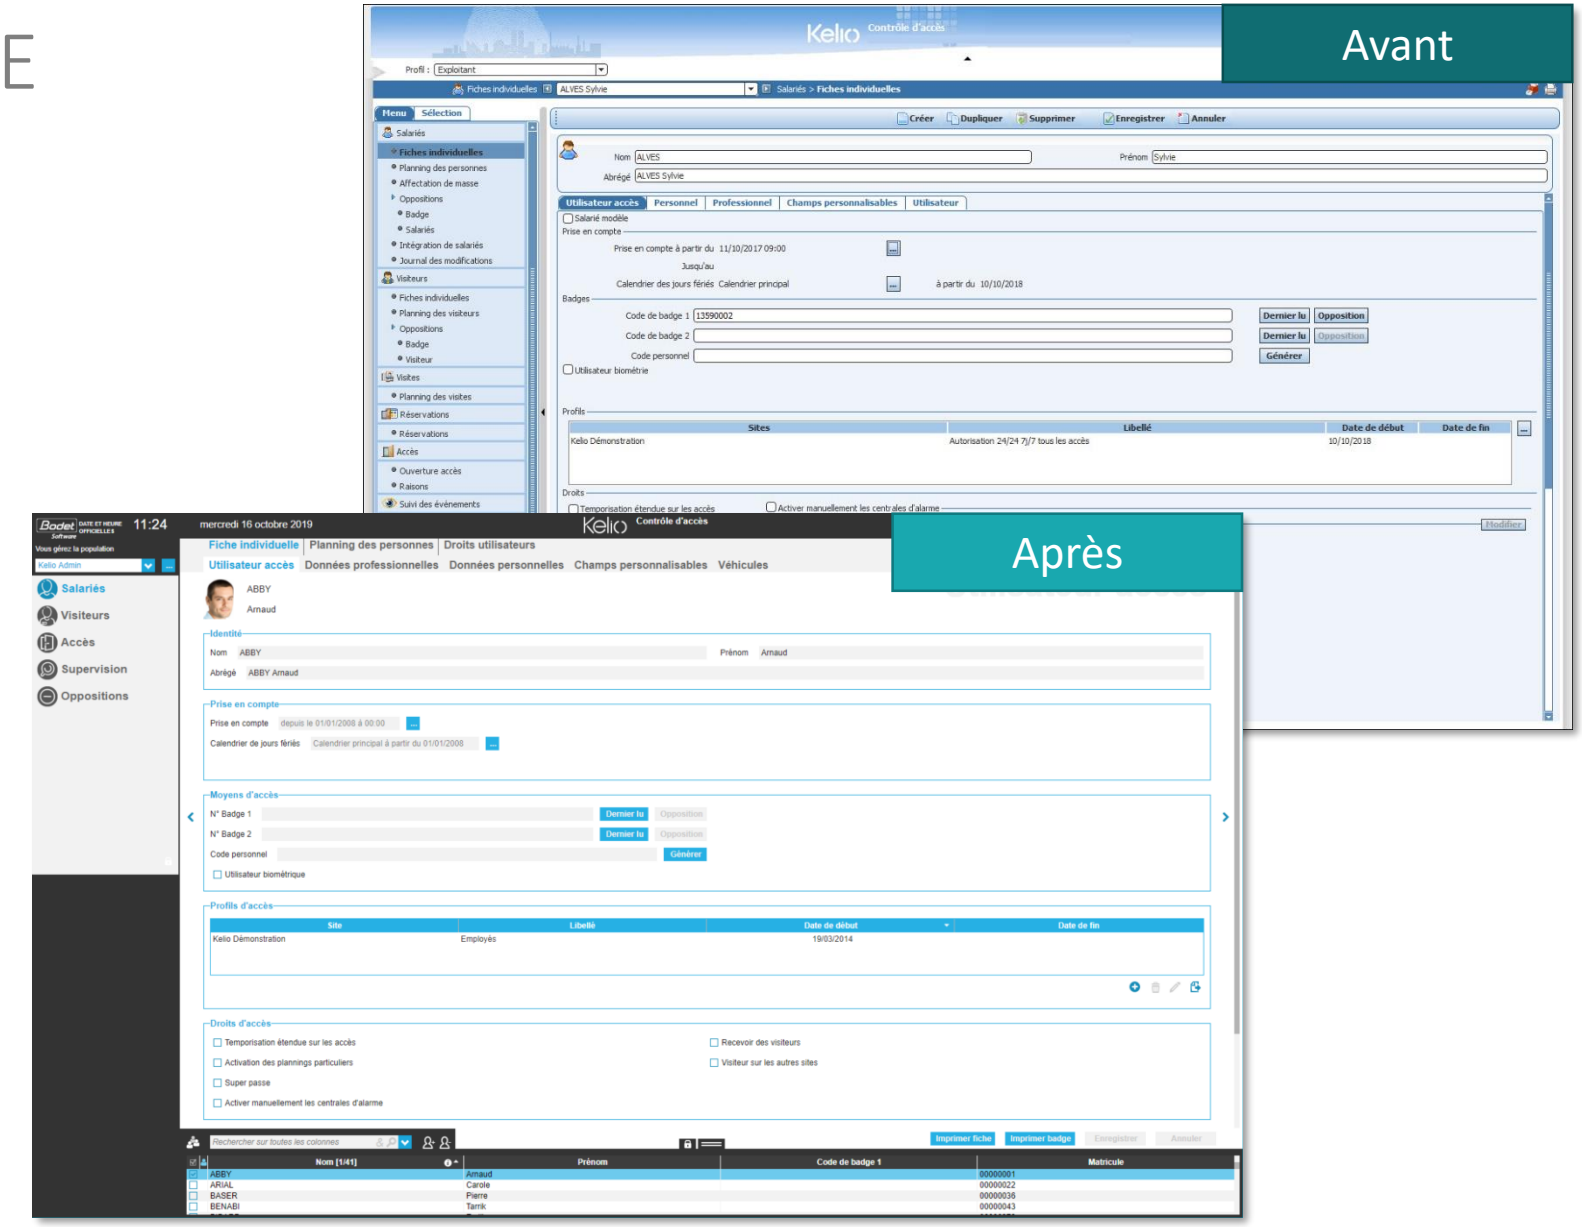

NOUVELLE ERGONOMIE

Ou encore du planning des visites :

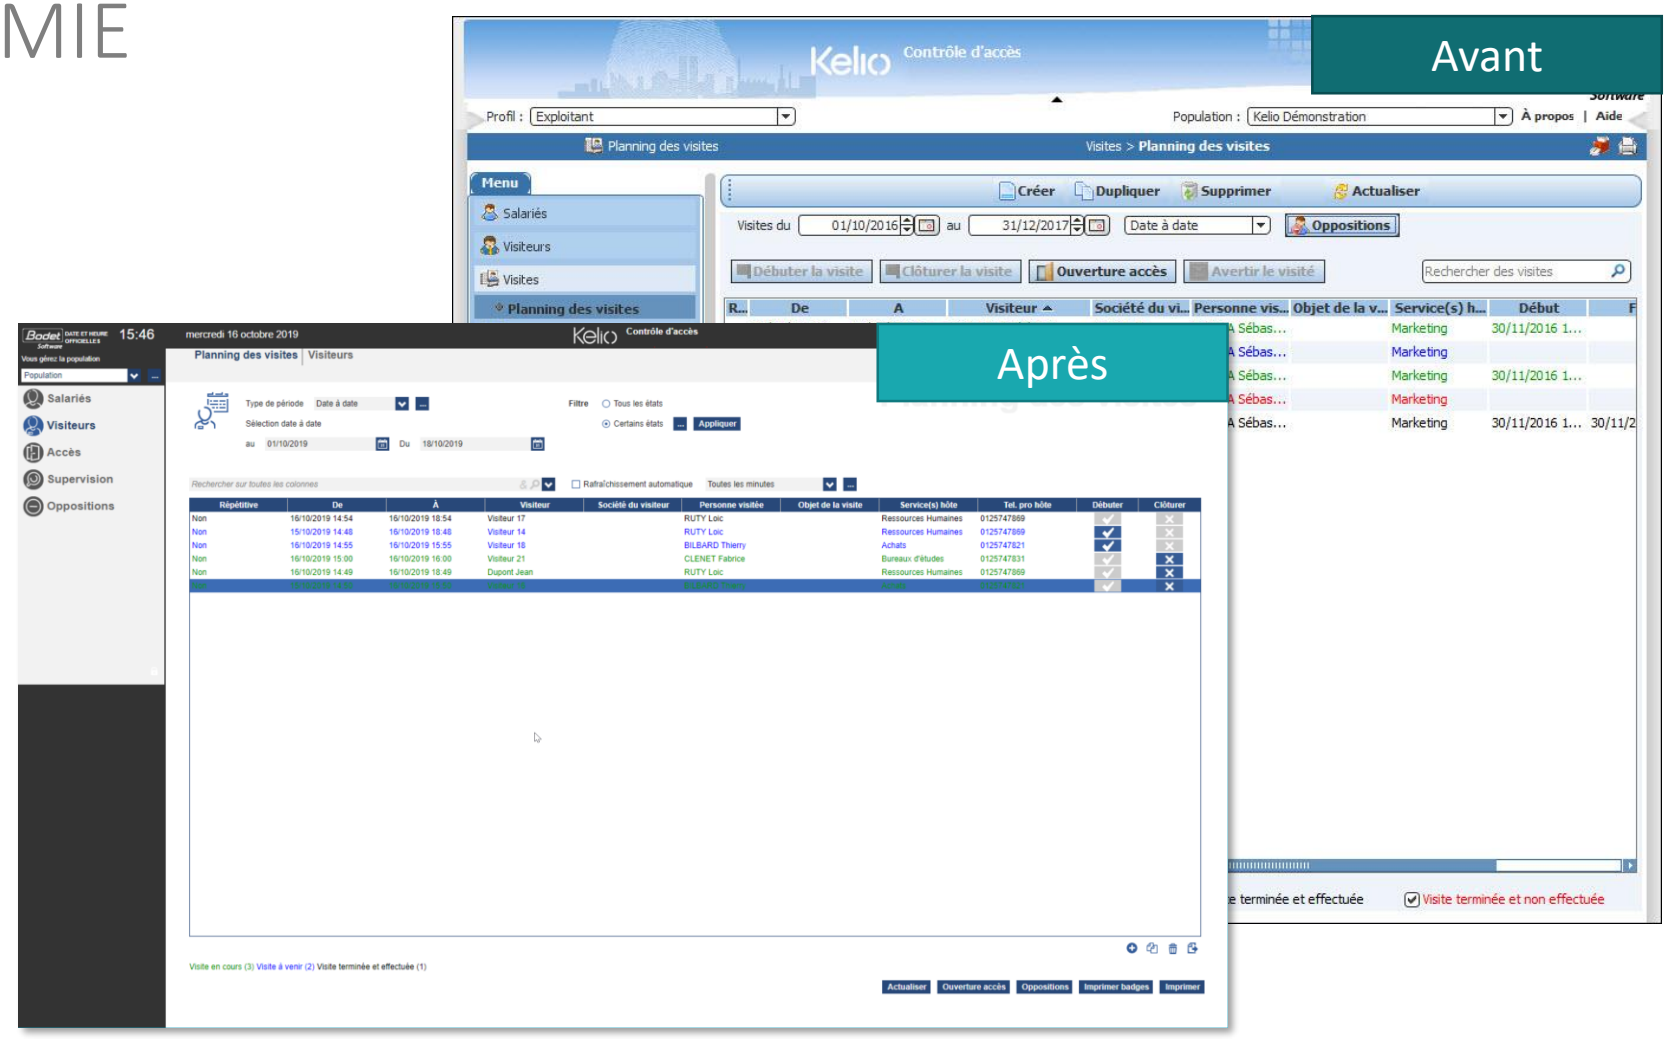

La partie Paramétrage du contrôle d'accès reste quant à elle inchangée et accessible uniquement via le menu **Espace gestionnaire > Administration du contrôle d'accès**.

NOUVEAUTÉS

MATÉRIEL

NOUVEAUTÉS MATÉRIELLES

À partir de la version 4.1, Kelio commercialisera les modèles de lecteurs biométriques BioEntry P2 et BioEntry W2 dotés d'une clé d'écriture DESFire.

BioEntry P2

BioEntry W2

NOUVEAUTÉS MATÉRIELLES

Enrôlez-vous sur les terminaux Kelio Visio X7 et X4 et enregistrez votre empreinte digitale dans un badge Mifare DESFire numéro Kelio.

Authentifiez-vous par la suite sur les lecteurs Suprema® en posant le badge contenant votre empreinte et ensuite votre doigt sur le lecteur. Le système vérifiera que le doigt génère bien le même template que celui qui vient d'être lu dans le badge.

Kelio

NOUVEAUTÉS MATÉRIELLES

Un nouveau lecteur de table USB est disponible !

Lecteur BioMini Plus 2

Ce lecteur d'empreinte digitale vous permet d'enrôler facilement et en toute sécurité vos salariés depuis votre poste de

Ses atouts

Capteur d'empreinte digitale optique 500 dpi

Surface du capteur IP65 anti-rayures

Technologie Live Fingerprint Detection (LFD) : capable de distinguer les fausses empreintes digitales (faites en argile, caoutchouc, gomme, silicone, etc.)

Technologie Multi Dynamic Range (MDR) : fonctionne sous la lumière directe du soleil jusqu'à 100 000 LUX

Reconnaît les empreintes en cas de changement d'un lecteur BioMini Plus

* Ne permet pas l'enrôlement avec empreinte dans un badge MIFARE DESFire Kelio

NOUVEAUTÉS MATÉRIELLES

Deux nouveaux modules en rail DIN vous sont proposés avec cette version.

Contrôleur P6

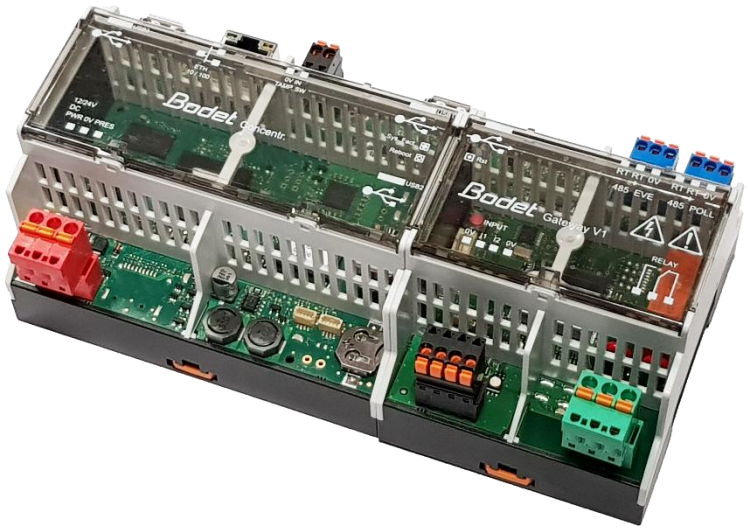

Passerelle de communication RS

Fonctionne exclusivement avec le contrôleur P6

2 entrées pour la gestion d'une porte

Auto-détection vitesse polling en fonction du matériel connecté

Maintenance facile grâce aux couleurs des borniers et des voyants LED

Alimentation 12/24V

Connexion IP

Maintenance facile grâce aux couleurs des borniers et des voyants LED

Borniers débrochables et à ressort

Connecteur USB pour injecter la configuration

Kelio

LES SERVICES KELIO

LES SERVICES KELIO

Audit et accompagnement de projet

Formation aux solutions Kelio

Suivi de la qualité

Kelio et RGPD

Gestion des temps en SaaS

Ref. 654240 B1

Kelio
CS 40211 | Boulevard du Cormier
49302 CHOLET Cedex | FRANCE
marketing@kelio.com

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Kelio